



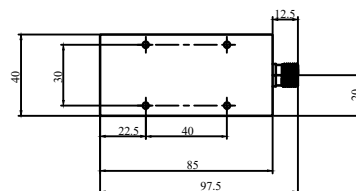


借件	(通)	用
登	登	记
登记		
旧底图总号		
旧底图总号		
底图总号		
底图总号		
签 字		
签字		
日 期		
签字日期		
档案员		日期
档案员		日期

传感器接线图:

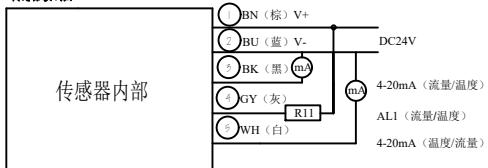

传感器内部

- 1、壳体材质：不锈钢304
- 2、温度测量范围：0-100℃
- 3、分辨率：<0.1℃
- 4、精度：<1℃
- 5、工作电压：24VDC
- 6、介质温度：-20-100℃
- 7、环境温度：-25-85℃

8、输出形式：4-20mA输出
9、防护等级：IP65
10、接液材质：不锈钢304
11、电气连接：直头M12航空插头+2米屏蔽线
13、显示：OLED128x64显示

- 1、壳体材质：不锈钢304
- 2、叶轮材质：钛合金+红宝石轴承
- 3、工作电压：24VDC
- 4、量程范围：0.4-8m³/h
- 5、输出形式：4-20mA输出
- 6、精度：±2%F.S
- 7、环境温度：-20℃-100℃

8、环境温度：-20℃—85℃
9、产品耐压：2.5MPa
10、电气连接：直头M12航空插头+2米屏蔽线
11、防护等级：IP65
12、显示：OLED128x64显示屏
13、螺纹接口：G1/2

型号:
-FXN-INDN15

麦莎（昆山）电气有限公司
流量温度一体传感器

MS-202404300080-1

					型号: MS-FXN-INDN15		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期			
设 计	梁纪周			2024.04.10			
					图 样 标 记	重 量	比 例
							1:1
					共	张	第 张
			日 期				